

# BOARD ROOM™

## 組立手順

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または[www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents)をご覧ください。

### パッケージに含まれるもの:

ガイコード x2、テンショナー x2、ロックバスター スティック x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500

## 1

### 設営の準備

1. フロアを地面に向けてテントを広げ、ベグで固定します。
2. ポールを開き、ショックコードが各セクションを引くようにします。

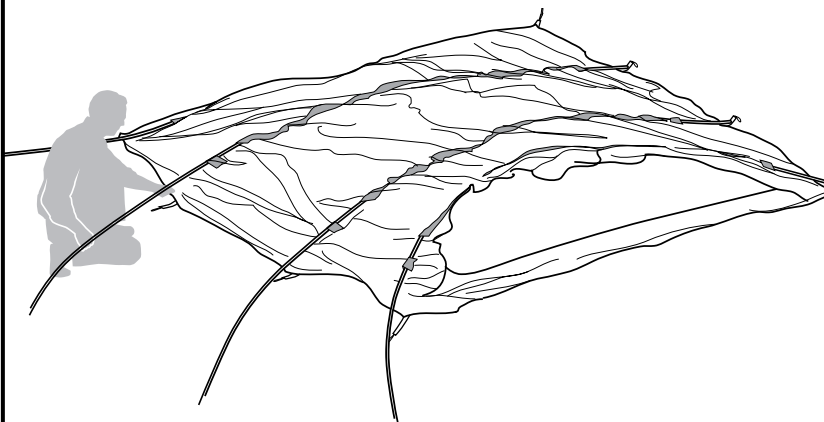

## 2

### メインポールの挿入

1. 4本のあらかじめ曲がったポールをテントの幅を横断するスリーブに通します。
2. ポールの両端をベグループのグロメットに挿入します。



## 3

### 銀色のポールの挿入

1. 2本の銀色のポールを長手方向にリブの2つの穴に通し、テントの天井の中央で「x」印を作ります。
  2. 銀色のポールの先を日よけのグロメットに挿入し、アジャスターストラップを使用して、両方のポールを固定します。
- 注意:** この時点では、テントは風による損傷を受けやすくなっています。ユーザーズマニュアルのペグ打ちおよびガイアウトの章をお読みください。

