

MUTHA HUBBA™ HP

組立手順

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイコード x2、テンションナー x2、ニードル スティック x12、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 テント本体とポールの準備

1. テントを広げて、四隅にベグをしっかりと打ちます。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入します。

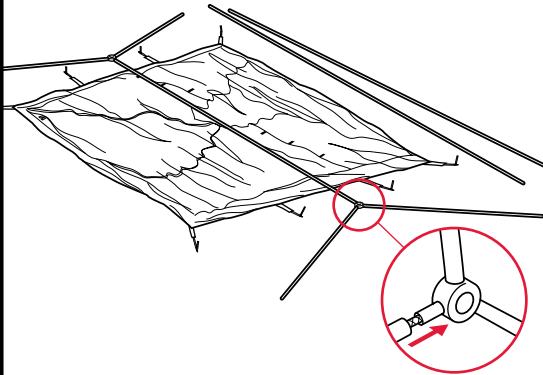


2 ハブ付きポールの取り付け

1. 四隅のベグループのグロメットに黄色のハブ付きポールの先を挿入します (ハブは、ドアの上ではなく、テントの両側に来ます)。
2. テント本体のクリップを黄色のボールに留めます。

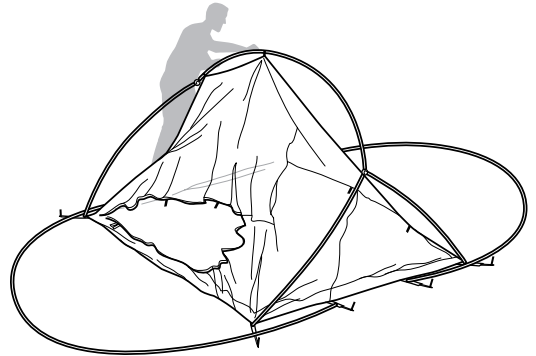

3 銀色ボールの接続

1. グレーのボールの両端を銀色のベグループのグロメットに挿入します。
2. イラストの様に、クリップの位置に注意して、灰色のボールを留め、ボールを正しく固定します。

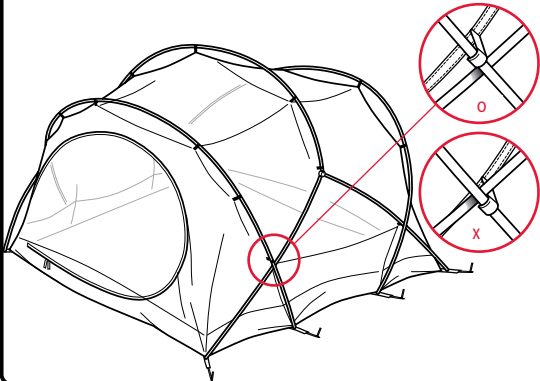

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポール先端でポール先端の下にある調整可能ループグロメットをスライドさせます。
2. ひんと張るまで前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

