

FAST & LIGHT®-SERIE

ZING™

Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.

PAKETUMFANG:

7 Abspannleinen, 7 Spanner, 7 Groundhog™-Heringe




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500

1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU


1. Breiten Sie das Zing-Tarp aus und binden Sie sieben Leinen an die sieben Punkte des Tarp-Zeltes.

HINWEIS: Die längste Leine wird an dem vordersten Punkt des Zing-Tarp befestigt.

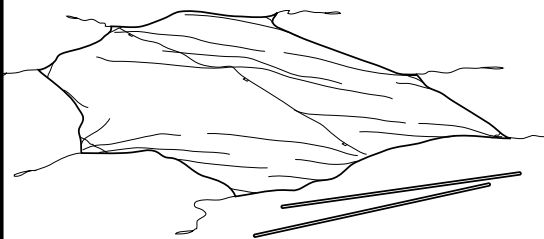

2 EINFÜHREN DER STANGEN

1. Befestigen Sie die rückwärtige Leine locker und stecken Sie die rückwärtige Stange in die Öse oder die Gewebeschlaufe.
2. Halten Sie das Zing-Tarp gespannt, gehen Sie zur Vorderseite und stecken Sie eine zweite Stange in die Öse am Stoff. Befestigen Sie die vorderen Leinen mit Heringen am Boden.

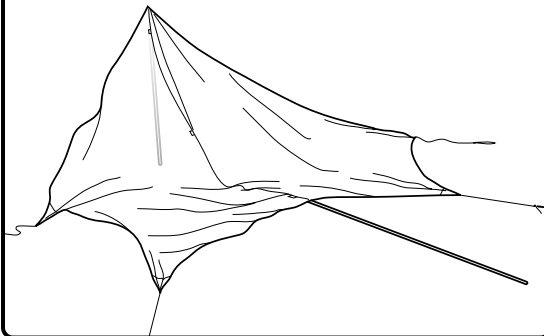

3 MIT HERINGEN BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie alle übrigen Leinen mit Heringen am Boden, bis das Tarp-Zelt straff ist.

