




# LUXURYLite® COT

## Instrucciones de instalación de la hamaca de malla tamaños L y XL


Para otros idiomas (alemán, japonés, español, italiano y holandés) o para ver el video de las instrucciones de instalación, visite [thermarest.com/cots/ultralite](http://thermarest.com/cots/ultralite)

### COMPONENTES:

Su hamaca LuxuryLite incluye las siguientes piezas:

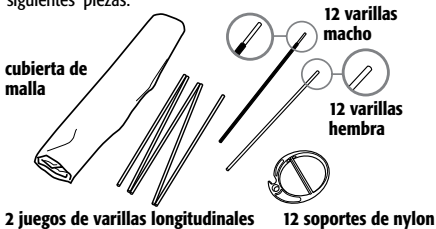


### INSERTAR LAS VARILLAS LONGITUDINALES:

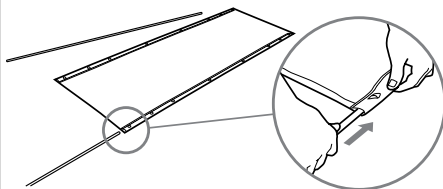

Coloque la cubierta de malla sobre el suelo, con la *parte inferior* mirando hacia arriba. Monte las varillas longitudinales y deslicelas en las fundas.

### CONSTRUCCION DE UN ARCO VIRADO:


Coloque una varilla macho y otra hembra en una de las bases o soportes. Repita el mismo proceso con otro soporte, de forma que las dos piezas sean *idénticas*. Conecte las varillas macho y hembra para crear un arco. Si se han montado correctamente, las bases mirarán en sentidos *opuestos*. Monte seis arcos virados para la instalación estándar.

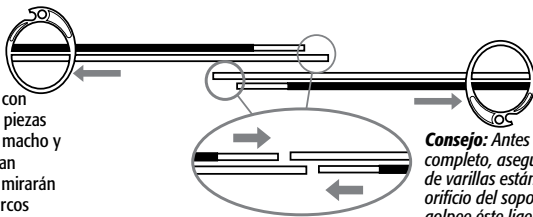

**Consejo:** Antes de ensamblar por completo, asegúrese de que los pares de varillas están bien encajadas en el orificio del soporte. Para comprobar, golpee éste ligeramente con una mano o contra el suelo.

### MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE ARCOS:


Antes de comenzar la instalación, coloque alineadas las varillas para asegurarse de que se han montado correctamente, con una base mirando hacia arriba y la otra hacia abajo. Permanezca en el extremo de la lona con los dos pies sobre las dos varillas longitudinales. Fije un arco a una de las varillas longitudinales utilizando el gancho del soporte de nylon.

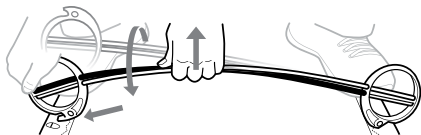

Gire el otro soporte 180 grados hasta que el gancho esté mirando hacia la tela. Aleje el centro del arco de la tela con una mano al tiempo que empuja con la otra mano para enganchar el segundo soporte.


### INSTALACIÓN ESTÁNDAR: 6 arcos virados

Para la instalación estándar, utilice los seis arcos virados. Se quedarán dos ranuras abiertas, en la segunda posición desde los extremos de la tela.

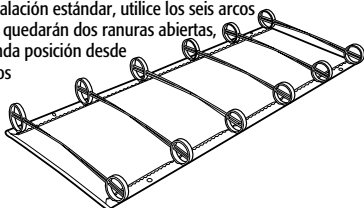

### INSTALACIÓN LIGERA: 4 arcos sencillos

Para instalar la hamaca del modo más sencillo, utilice cuatro arcos, colocando dos de los arcos en las ranuras centrales y dos en las segundas ranuras desde los extremos de la tela.

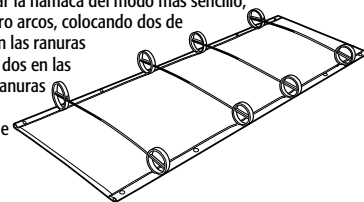

**Consejo:** Puede colocar los arcos sencillos o virados en diferentes ranuras para crear una configuración con soporte personalizado.