




BRANDINA LUXURYLite®

Istruzioni di montaggio per brandine a rete di misura L ed XL


Per altre lingue (tedesco, giapponese, spagnolo, italiano e olandese), o per guardare il filmato delle istruzioni di montaggio, visitare il sito thermarest.com/cots/mesh

COMPONENTI -

La brandina LuxuryLite include i seguenti componenti:

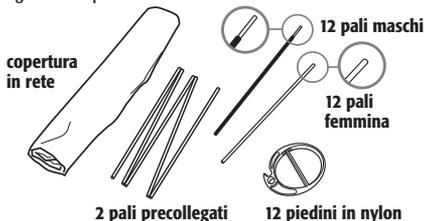


INSERIRE I PALI PRECOLLEGATI -

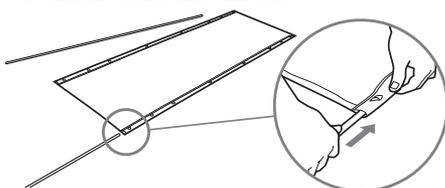

Disporre la copertura sul terreno, con il lato inferiore rivolto verso l'alto. Montare i pali precollegati e farli scivolare nelle guaine.


COSTRUIRE UN ARCO A TORSIONE -

Inserire un palo maschio ed un palo femmina in un piedino. Ripetere lo stesso processo con un altro piedino, in modo che i due pezzi siano identici. Collegare i pali maschio e femmina in modo da creare un arco. Quando sono montati correttamente, i piedini saranno rivolti in direzioni opposte. Per la configurazione standard, costruire sei archi a torsione.

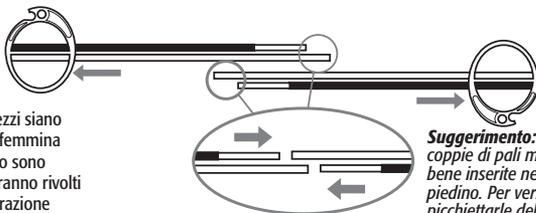


Suggerimento: assicurarsi che le coppie di pali montati a metà siano bene inserite nel foro posteriore del piedino. Per verificare che lo siano, picchiettarle delicatamente con la mano o contro il terreno.

MONTARE IL TELAIO AD ARCO -

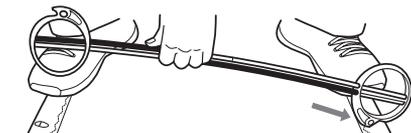


Prima dell'installazione, allineare i pali per assicurarsi che siano montati correttamente, con un piedino rivolto verso l'alto e l'altro rivolto verso il basso. Disposi in piedi in corrispondenza della parte terminale della copertura, tenendo entrambi i piedi sui pali precollegati. Collegare un arco ad uno dei pali precollegati usando il gancio sul piedino di nylon.

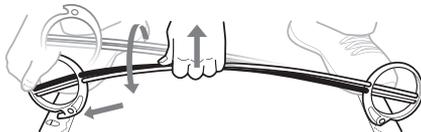

Torcere (girare) l'altro piedino di 180 gradi, finché il gancio non rimane rivolto verso la copertura. Con una mano, tirare il centro dell'arco allontanandolo dalla copertura, mentre con l'altra lo si spinge verso il basso per agganciare il secondo piedino.


CONFIGURAZIONE STANDARD - 6 archi a torsione

Per la configurazione standard, usare tutti e 6 gli archi a torsione. Due sedi vengono lasciate libere, in corrispondenza delle seconde posizioni dalle estremità della copertura.

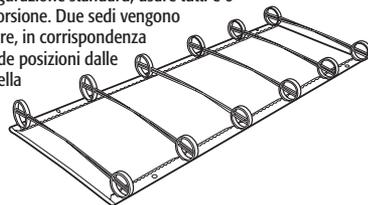

CONFIGURAZIONE LEGGERA - 4 archi singoli

Per montare la brandina con una configurazione minima, usare quattro archi, disponendone due nelle sedi centrali e due nelle sedi corrispondenti alla seconda posizione dalle estremità della copertura.

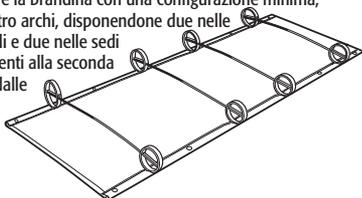

Suggerimento: si possono disporre archi singoli o a torsione in fessure diverse in modo da creare una disposizione della brandina che offra un supporto personalizzato.