


LUXURYLite® COT

Instrucciones de instalación para las hamacas UltraLite tamaños R y L y la hamaca de malla tamaño R.


Para otros idiomas (alemán, japonés, español, italiano y holandés) o para ver el video de las instrucciones de instalación, visite thermarest.com/cots/ultralite

COMPONENTES:

Su hamaca LuxuryLite incluye las siguientes piezas:

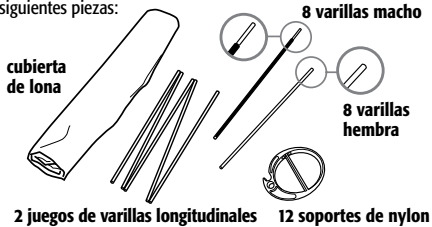


INSERTAR LAS VARILLAS CORDADAS LONGITUDINALES:

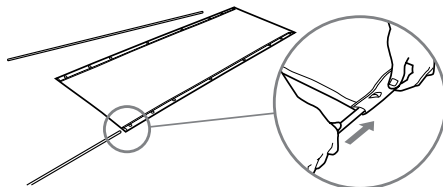

Coloque la cubierta sobre el suelo, con la *parte inferior* mirando hacia arriba. Monte las varillas longitudinales y deslicelas en las fundas.


CONSTRUCCION DE UN ARCO SENCILLO:

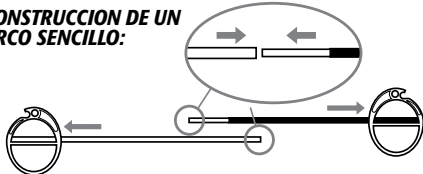

Coloque un soporte de nylon en cada varilla utilizando el orificio del lado de la base que mira hacia el gancho. Asegúrese de que las varillas estén bien insertadas en la *parte superior* de los soportes. Introduzca una varilla macho en una varilla hembra para crear un arco. Para la instalación estándar, monte cuatro arcos sencillos.

Consejo: Antes de la instalación, para encontrar con mayor facilidad los extremos correctos de las varillas, disponga las varillas a medio ensamblar fijadas a los soportes de forma que los cuatro soportes miren en la misma dirección.


CONSTRUCCION DE UN ARCO VIRADO:

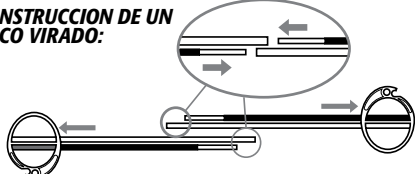


Coloque una varilla macho y otra hembra en uno de los soportes. Repita el mismo proceso con otro de los soportes, de forma que las dos piezas sean *idénticas*. Conecte las dos varillas macho y hembra para crear un arco doble. Si se han montado correctamente, los soportes mirarán en sentidos *opuestos*. Cree dos arcos virados para la instalación estándar.

Consejo: Asegúrese de que los pares de varillas a medio ensamblar asientan totalmente en la parte posterior de los orificios de los soportes. Para comprobarlo golpee ligeramente con una mano o contra el suelo.

ENSAMBLAJE DEL ARMAZÓN DEL ARCO:

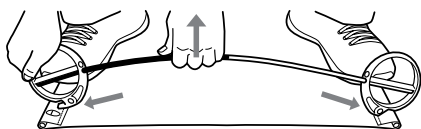

Instalación de un arco sencillo: Permanezca en el extremo de la lona con los dos pies sobre las dos varillas longitudinales. Acople un arco sencillo a una de las varillas longitudinales utilizando el gancho del soporte de nylon. Sostenga el otro soporte y la parte central del arco mientras tira de este hacia arriba, hasta que sea posible insertar el arco el segundo soporte.

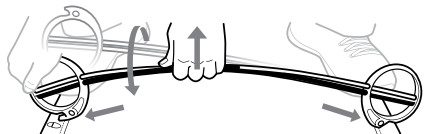


Instalación de arco virado: Para acoplar el arco virado, asegúrese de que las varillas se han instalado correctamente, con un soporte mirando hacia arriba y el otro hacia abajo. Conecte el extremo de un arco a una de las varillas longitudinales utilizando el gancho del soporte de nylon. Gire el otro soporte 180 grados hasta que el gancho esté mirando hacia la lona. Aleje el centro del arco de la lona con una mano al tiempo que empuja con la otra mano para insertarlo en el segundo soporte.

INSTALACIÓN ESTÁNDAR: 4 arcos sencillos, 2 arcos virados

Para la instalación estándar, coloque arcos sencillos en ambos extremos y en las ranuras de la 3ª posición desde cada uno de los extremos.

Coloque los arcos virados en las posiciones centrales para conseguir más soporte.


Consejo: Puede colocar los arcos sencillos o virados en diferentes posiciones para crear una configuración con soporte personalizado.

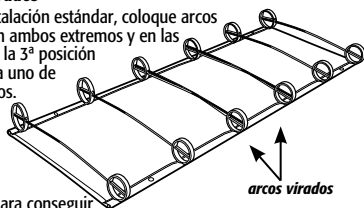

arcos virados

INSTALACIÓN LIGERA: 4 arcos sencillos

Para montar hamaca del modo más sencillo utilice cuatro arcos sencillos, colocando dos en las ranuras centrales y dos en las segundas ranuras desde los extremos del tejido.

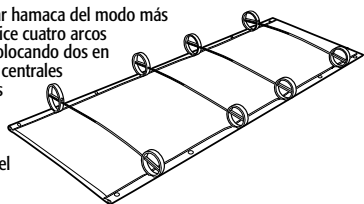

MADE IN
USA
OF U.S. AND
FOREIGN PARTS

THERMA-REST®
thermarest.com

©2013 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
1-206-505-9500 | 1-800-531-9531 P.N. 81-412