



ELIXIR™ 2

Aufbauanleitung

Diese Anleitung informiert nur über die Vorgehensweise beim Zeltaufbau. Weitere Informationen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals.


DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbaugruppe, Zeltkorpus, Überzelt, 6 Heringe, 1 Reparaturhülse, MSR® Zeltunterlage

Fast & Light® Aufbauoptionen sind online erhältlich. Videos mit Aufbauanleitungen einschließlich einer Fast & Light® Aufbauoption finden Sie unter www.msrgear.com/Elixir2.


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie das Zelt auf der Zeltunterlage aus und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.

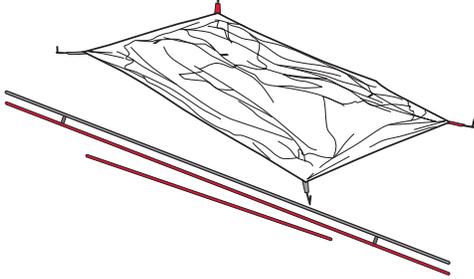


2 ZELTMONTAGE

1. Setzen Sie jedes rote Stangenende der Hauptstangen in die Ösen an den Heringsschlaufen mit rotem Gewebe ein.
2. Setzen Sie jedes graue Stangenende der Hauptstangen in die Ösen an den Heringsschlaufen mit grauem Gewebe ein.
3. Befestigen Sie die farblich gekennzeichneten Clips an den gleichfarbigen Stangen entlang der gesamten Rahmenbaugruppe.

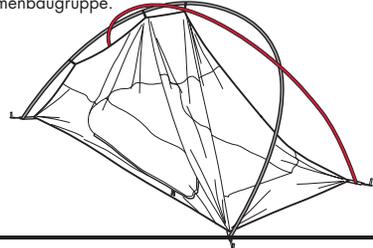

3 FIRSTSTANGE BEFESTIGEN

1. Setzen Sie die rote Firststange in die roten Ösen über den Türen ein und achten Sie darauf, dass die Firststange auf der roten und grauen Hauptstange aufliegt.

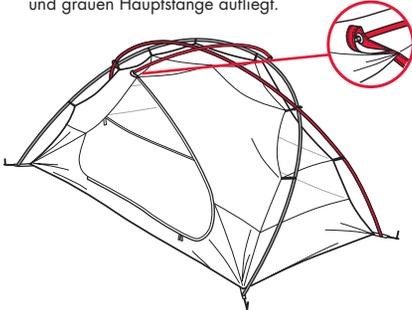

4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt. Befestigen Sie die mittleren Überzeltösen an der Firststange.
2. Lassen Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen einrasten und ziehen Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass rotes Gewebe mit roten Heringsschlaufen und graues Gewebe mit grauen Heringsschlaufen verbunden wird.
3. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden. Achten Sie darauf, dass die Nähte am Rahmen ausgerichtet sind.



TIPPS ZUR VERWENDUNG: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts dauerhaft zu gewährleisten. Die mitgelieferte Zeltunterlage hilft, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützt vor Abrieb. Wenn Sie diese Tipps befolgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts. MSR® hat ein breites Sortiment an Zubehör zur Sicherung, Pflege und Optimierung Ihres Zelts.



ELIXIR™ SERIE

Fast & Light® Aufbauanleitung für Elixir™
Zelte mit MSR® Bodenplane

Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Kauf unseres Zeltes Elixir haben Sie auch eine MSR-Bodenplane zum Schutz Ihres Zeltbodens erhalten. Diese können Sie auch als Fast & Light-Aufbau für minimalistische Touren verwenden.

1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Befestigen Sie die Zeltunterlage zunächst so mit den Heringen, dass das MSR-Logo nach oben zeigt.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.

2 STANGEN BEFESTIGEN

1. Stecken Sie die Stangen in die Ösen, die sich in den Ecken des Zeltbodens befinden, um die gleiche Stangenstruktur wie beim Standardaufbau zu erhalten.

3 ÜBERZELT BEFESTIGEN

1. Fügen Sie die Firststange in die Ösen des Überzelts über dem Vorzelt ein.
2. Legen Sie das Überzelt über die Stangenstruktur und befestigen Sie es an jeder Ecke.

4 ZELT SICHERN

1. Sichern Sie die Vorzelte mit Heringen und verspannen Sie das Zelt ggf.