

# FURY™

## Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### LA CONFEZIONE INCLUDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


## 1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Distendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti tendendola bene

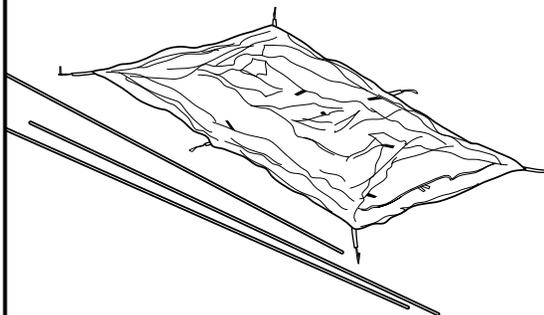


## 2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire le punte di un palo arancione nell'occhiello delle fettucce per picchetti arancioni. Inserire le punte del rimanente palo arancione negli occhielli delle fettucce per picchetti rosse.
2. Seguendo i nastri colorati, collegare le clip ai pali.

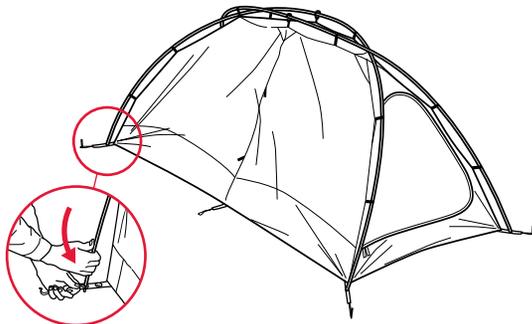


## 3 ALLESTIMENTO DELLA TENDA

1. Far passare il palo grigio sotto i pali arancioni e inserire le punte del palo negli occhielli delle fettucce per picchetti grigie.
2. Fissare le clip grigie al palo grigio.

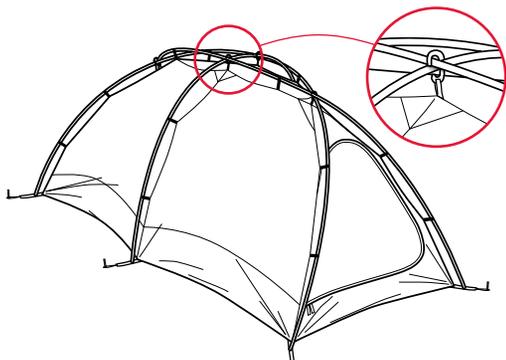

## 4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Infilare il palo argentato dell'abside nel passante situato sul lato interno del telo esterno.
2. Stendere il telo esterno sopra la tenda.
3. Inserire le punte del palo dell'abside nei restanti occhielli su entrambi i lati della porta del corpo della tenda; agganciare e tirare i fermagli in corrispondenza di tutte le fettucce per i picchetti.

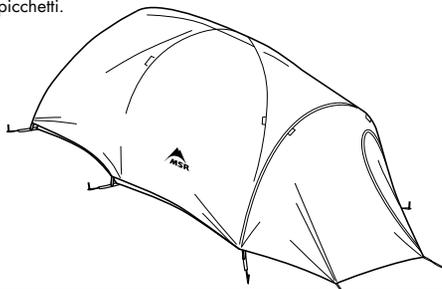

**Nota:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.