



# PAPA HUBBA™ NX

## Aufbauanleitung

Diese Anleitung informiert nur über die Vorgehensweise beim Zeltaufbau. Weitere Informationen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).


### DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbaugruppe, Zeltkorpus, Überzelt, 2 Abspannleinen, 2 Leinenspanner, 14 MSR® Mini-Groundhog™ Heringe, 1 Reparaturhülse

Videos mit Aufbauanleitungen einschließlich einer Fast & Light® Aufbauoption finden Sie unter [www.msrgear.com/PapaHubba](http://www.msrgear.com/PapaHubba).


## 1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie das Zelt aus und befestigen Sie die acht Ecken mit Heringen am Boden.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.

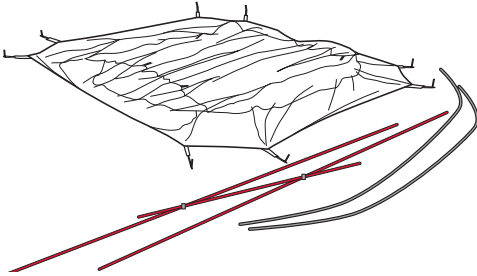


## 2 ZELTMONTAGE

1. Setzen Sie die Enden der roten Hauptstangen in die Ösen mit rotem Gewebe an den Heringsschlaufen ein.
2. Befestigen Sie die rote Firststange an den Ösen über den Türen.
3. Befestigen Sie sämtliche roten Gewebeclips an den Stangen.

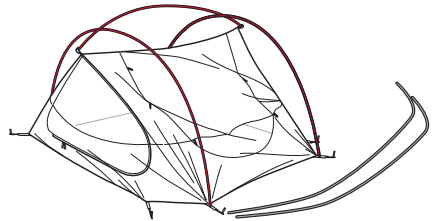


## 3 ANBRINGEN DER SEITENSTANGEN

1. Bringen Sie die grauen Seitenstangen über den roten Stangen an und stecken Sie die Enden der Seitenstangen in die Ösen mit dem grauen Gewebe an den Heringsschlaufen.
2. Befestigen Sie die grauen Clips an den grauen Seitenstangen.

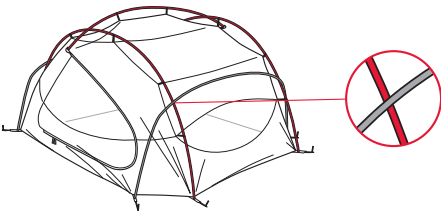

## 4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt so über das Zelt, dass die Tür des Überzelts exakt auf der Zelttür liegt. Befestigen Sie die mittleren Ösen des Überzelts an der Firststange. Befestigen Sie die Klettverschlusslaschen des Überzelts am Hauptgestänge.
2. Platzieren Sie die einstellbaren Schlaufenösen an allen Ecken unter den Enden der Hauptstangen und setzen Sie die Stangenenden in die Ösen ein.
3. Befestigen Sie sämtliche Haken und Schlaufen des Überzelts sicher am Gestänge.
4. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden. Achten Sie darauf, dass die Nähte am Rahmen ausgerichtet sind.




**TIPPS ZUR VERWENDUNG:** Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts dauerhaft zu gewährleisten. Eine Zeltunterlage hilft, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützt vor Abrieb. Wenn Sie diese Tipps befolgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts. MSR® hat ein breites Sortiment an Zubehör zur Sicherung, Pflege und Optimierung Ihres Zelts.

# PAPA HUBBA™ NX

Fast & Light® Aufbau mit Überzelt und MSR® Zeltunterlage (separat erhältlich)


## 1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Befestigen Sie die Zeltunterlage zunächst so mit den Heringen, dass das MSR-Logo nach oben zeigt.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.

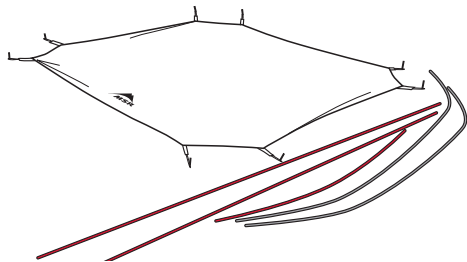


## 2 STANGEN BEFESTIGEN

1. Stecken Sie die Stangen in die Ösen, die sich in den Ecken des Zeltbodens befinden, um die gleiche Stangenstruktur wie beim Standardaufbau zu erhalten.

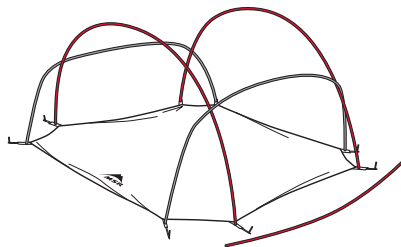


## 3 ÜBERZELT BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie nun das Überzelt, indem Sie das Überzeltgewebe mit den Ösen an den Stangenden befestigen.
2. Setzen Sie die Firststange in die Ösen über dem Eingang des Überzelts ein.
3. Befestigen Sie sämtliche Haken und Schlaufen des Überzelts sicher am Gestänge.

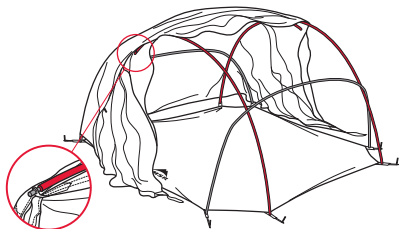

## 4 ZELT SICHERN

1. Befestigen Sie die Vorzelte mit Heringen und verspannen Sie sie ggf.

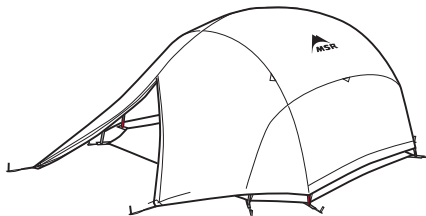

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®