



TWIN BROTHERS™

Anleitung zum Zusammenbau

Bitte folgen Sie dieser Anleitung nur zum Zusammenbau. Vollständige Anweisungen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

8 Stangen, 1 Reparaturhülse



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt in einem großen Rechteck aus, mit den Reißverschlüssen geschlossen und der Belüftung nach oben.
2. Befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen im Boden. Um den Reißverschluss nicht zu straff zu spannen, lassen Sie die Seite mit der Tür etwas lockerer.
3. Befestigen Sie das Zelt mit den Heringen durch die Gewebeschlaufe am Boden, um Wetterschutz zu gewährleisten. Verwenden Sie die Heringsschlaufen zur besseren Belüftung.

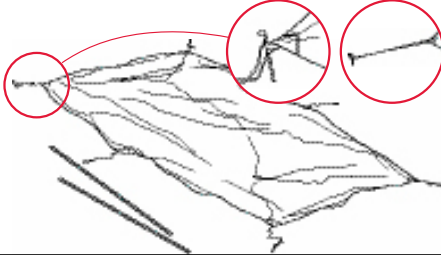


2 EINFÜHREN DER STANGEN

1. Öffnen Sie den Reißverschluss der Zelttür und platzieren Sie die Stangen möglichst aufrecht innerhalb der Zeltplane an der Nahtschnittstelle. Stellen Sie die Höhe der Stangen ein, indem Sie das untere Ende der Stangen zur Mitte hin abwinkeln.

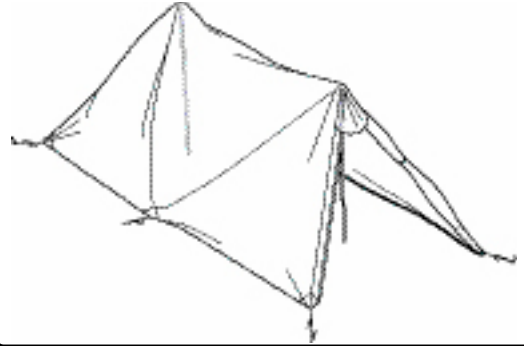

3 BEFESTIGEN DES ZELTES MIT DEN HERINGEN

1. Befestigen Sie die Zeltwände mit den Heringen am Boden.

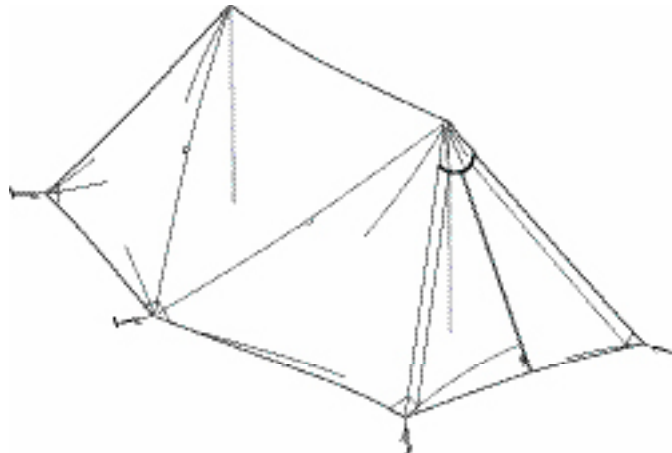

Hinweis: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden, anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie weggeweht werden. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts.