

ZING™

Anleitung zum Zusammenbau

Bitte folgen Sie dieser Anleitung nur zum Zusammenbau. Vollständige Anweisungen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

7 Abspannleinen, 7 Spanner, 7 Heringe



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500

1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU


1. Breiten Sie das Zing-Tarp aus und binden Sie sieben Leinen an die sieben Punkte des Tarp-Zelts. **HINWEIS:** Die längste Leine wird am vordersten Punkt des Zing-Tarp befestigt.

VORNE



2 EINFÜHREN DER STANGEN

1. Befestigen Sie die rückwärtige Leine locker und schieben Sie die rückwärtige Stange in die Öse oder die Gewebeschnaupe.
2. Halten Sie das Zing-Tarp gespannt, gehen Sie zur Vorderseite und stecken Sie eine zweite Stange in die Öse im Gewebe. Befestigen Sie die vorderen Leinen mit Heringen am Boden.

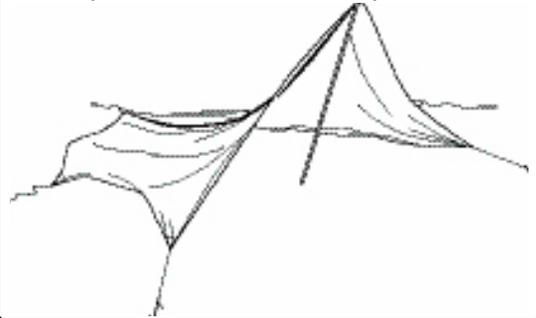


3 MIT HERINGEN BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie alle übrigen Leinen mit Heringen im Boden, bis das Tarp-Zelt straff gespannt ist.



4 AUFBAUVARIANTEN

1. Aufbau mit drei Stangen.

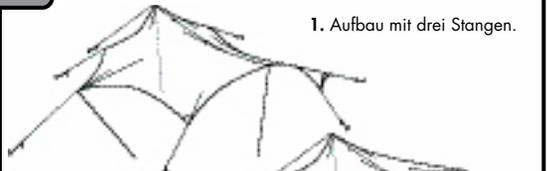

2. Aufbau mit vier Stangen.



3. Aufbau mit Paddeln.



Hinweis: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden, anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie weggeweht werden. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts.