

MUTHA HUBBA™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは www.msrgear.com/tents を参照してください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、ニードル ステイク x12、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 テント本体とポールの準備

1. テントを広げて、四隅にベグをしっかり打ちます。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入します。

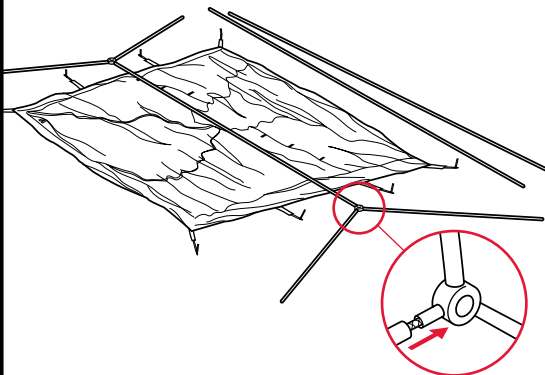


2 ハブ付きポールの取り付け

1. 四隅のベググループのグロメットに黄色のハブ付きポールの先を挿入します (ハブは、ドアの上ではなく、テントの両側にきます)。
2. テント本体のクリップを黄色のボールに留めます。

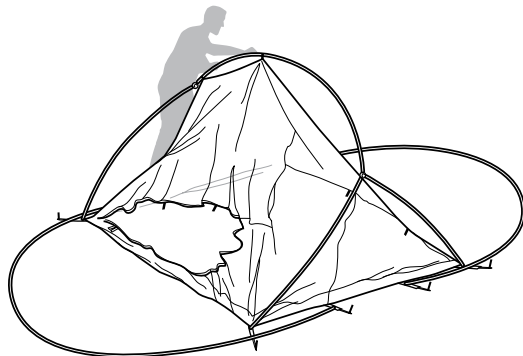

3 銀色ボールの接続

1. 銀色のベググループにあるグロメットに灰色のボールの先を挿入します。
2. イラストの様に、クリップの位置に注意して、灰色のボールを留め、ポールを正しく固定します。

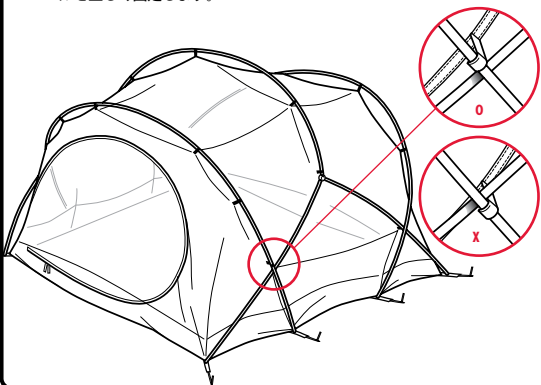

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポールの調整可能グロメットを、テントポール下部に固定します。
2. ぴんと張るまで前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

